

Pavimento especial para espacios comerciales, restaurantes, hoteles y otros locales interiores de tráfico muy elevado.



www.tafibra.com
www.poliface.com
www.sonaeindustria.com



TAFIBRA^T

creamos tu entorno

ESPAÑA
Oficinas Centrales
Ronda de Poniente, 6-B
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. +34 918 070 700 / Fax. +34 918 070 706
e-mail: comercial@tafibra.es

Delegación Cataluña
Tel. +34 977 524 583 / Fax. +34 977 524 552

Delegación Centro
Tel. +34 918 070 707 / Fax. +34 918 070 704

Delegación Galicia
Tel. +34 986 758 304 / Fax. +34 986 758 308

Delegación Levante
Tel. +34 961 217 280 / Fax. +34 961 212 559

Delegación Noroeste
Tel. +34 983 420 606 / Fax. +34 983 420 623

Delegación Norte
Tel. +34 945 384 344 / Fax. +34 945 384 374


Delegación Sur
Tel. +34 953 648 020 / Fax. +34 953 648 021

Representación en Canarias
Tel. +34 928 264 143 / Fax. +34 928 222 003



PORTUGAL
Lugar do Espido - Via Norte
4470-909 Maia
Tel. +351 229 360 100 / Fax. +351 229 360 150
e-mail: sonae.tafibra@sonaeindustria.com

Export Department
Lugar do Espido - Via Norte - Apartado 1207
4470-909 Maia - Portugal
Tel. +351 229 360 172 / Fax. +351 229 360 170
e-mail: export@sonaeindustria.com

FRV - ES - MAR 09

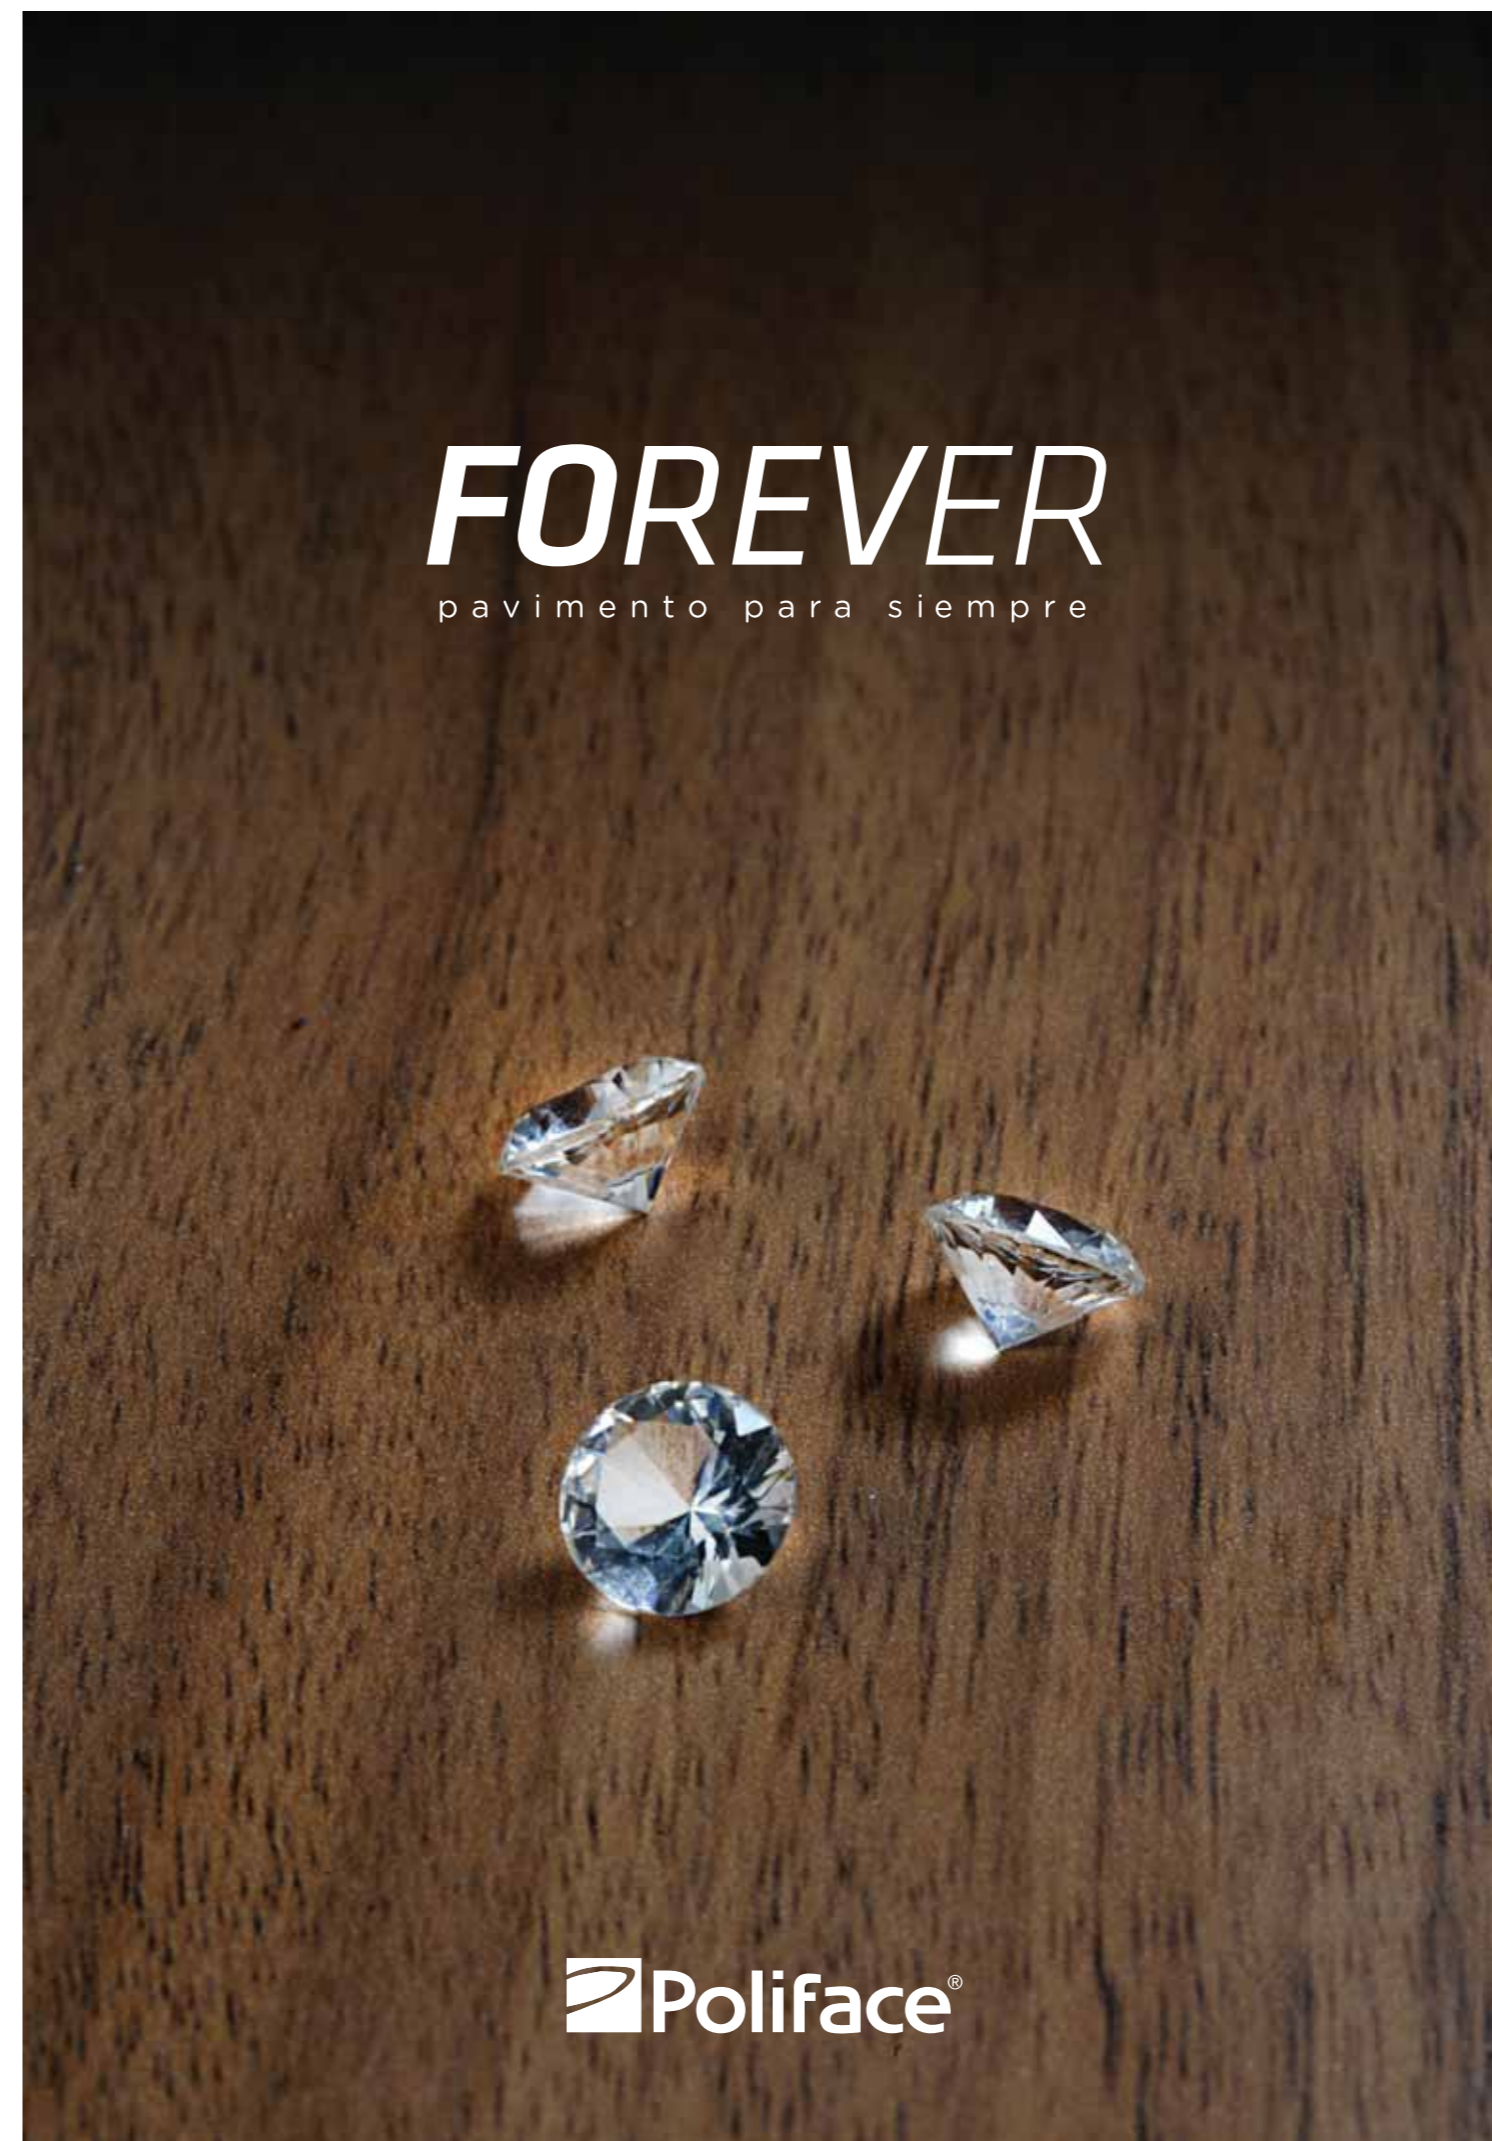

FOREVER
pavimento para siempre

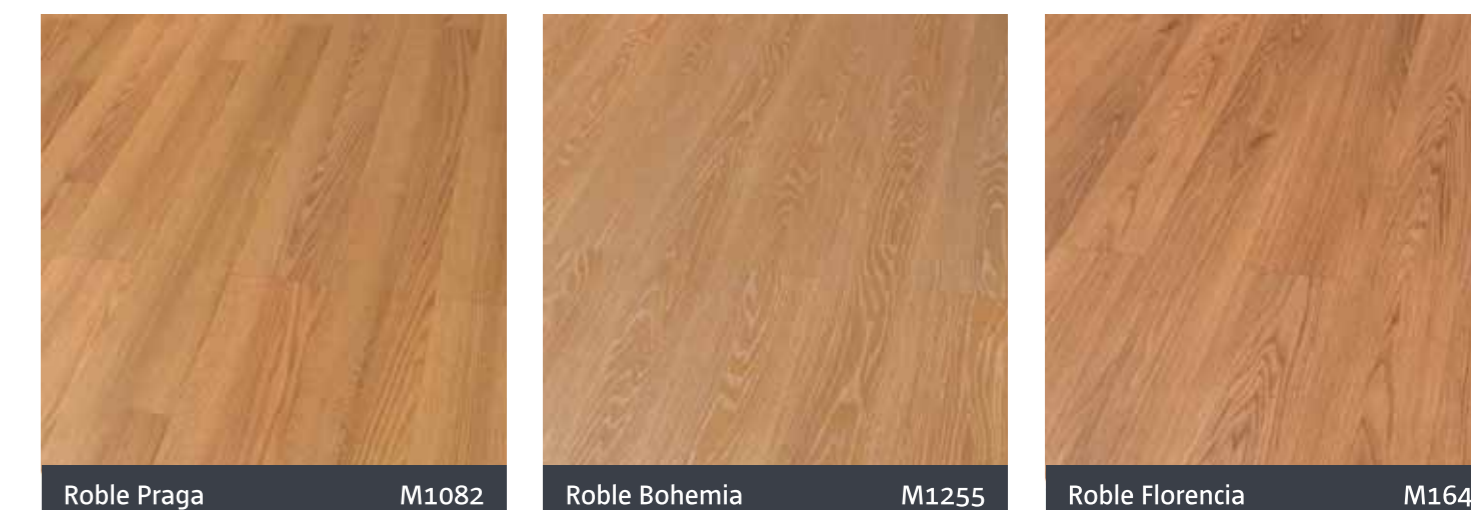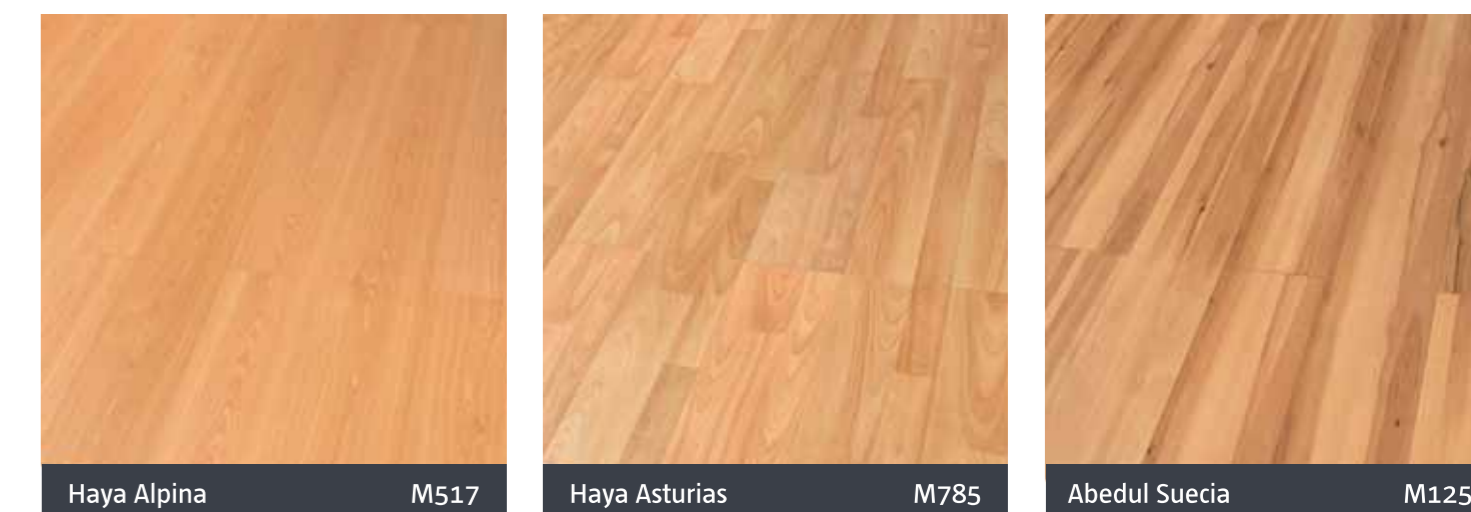



Pavimento especial para espacios comerciales, restaurantes, hoteles y otros locales interiores de tráfico muy elevado*.

* con excepción de cocinas y baños.

Especificación

CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS	REFERENCIA NORMATIVA
Nivel de Uso	Doméstico y Comercial	EN 13329:2007
Clasificación	AC6/34	EN 13329:2007
Espesor (medio)	9 ± 0,5 mm	EN 13329:2007
Densidad (pavimento de base Tablex)	1.000 ± 50Kg/m ³	EN 13329:2007
Hinchamiento (pavimento de base HDF)	< 4%	EN 13329:2007
Resistencia a la Abrasión	AC6	EN 13329:2007
Resistencia al Impacto	IC4	EN 13329:2007
Resistencia a la Quemadura de Cigarrillo	4 (en una escala de 1 a 5)	EN 438
Antiestático	<1000V a 23°C y 25% humedad	EN 1815
Reacción al Fuego	Bfl- S1	EN 13501-1:2002
Resistencia a la Luz	Escala de azules, igual o superior a 6 Escala de grises, igual o superior a 4	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02
Resistencia al Arranque de la Capa Superior	±1,00N/mm ²	EN 13329:2007
Emisión de Formaldehido	E1	EN 717

Embalaje

PROPIEDADES	
Dimensiones de los Paneles	1197 x 190 x 9 mm
Nº de Paneles por Caja	6
Nº de Cajas por Palet	56



Quisimos concebir un pavimento y construimos una leyenda.



Las modas vienen y van. Los hábitos cambian. Y lo que antes era cierto ya no lo será mañana. Son estos los tiempos en que vivimos. Tiempos de pocas cosas estables, que se mantengan para siempre. Por eso creamos FOREVER. Un pavimento pensado en los días de hoy para durar mucho más allá del día de mañana. FOREVER es el pavimento de los espacios públicos muy frecuentados, por su elevado atractivo y porque se mantiene siempre nuevo, independientemente de las agresiones a las que será sometido o del número de personas que por él pasen todos los días. Y habrá siempre un diseño FOREVER que combine bien en cada situación.

Para hoteles, restaurantes, espacios comerciales, edificios públicos, áreas de tráfico elevado.

FOREVER, pavimento para siempre

Garantizado para siempre.

- Garantía para toda la vida en aplicaciones domésticas (*).
- Garantía de 5 años en aplicaciones comerciales (*).
- Marcado CE.

(*) cubriendo desgaste, decoloración o manchas

Resistente para siempre.

- Máxima resistencia al desgaste en uso comercial muy intenso - Clase AC6 / 34.
- Máxima resistencia al impacto - Clase IC4.
- Juntas selladas como protección contra posibles filtraciones de humedad.
- Muy alta densidad (pavimento de base Tablex / hardboard).
- Muy bajo hinchamiento (pavimento de base HDF).

Buen Ambiente para siempre.

- Fabricado con fibras de madera, contribuye a combatir las alteraciones climáticas a través del almacenamiento de CO₂.
- Con reacción mejorada al fuego - Clase Bfl - S1.
- Antibacteriano: No permite el desarrollo de colonias de bacterias y hongos.
- Limpieza fácil y repelente al polvo.

Económico para siempre.

- Sistema de encaje rápido Inloc - Click sin cola, para un montaje simple y práctico.
- Mantenimiento y sustitución muy sencillos.
- Máxima durabilidad.

Confortable para siempre.

- Antiestático: reduce las descargas de electricidad estática.
- Sistema de absorción acústica para reducción del ruido del caminar sobre la madera.
- Limpieza fácil y repelente al polvo.

Elegante para siempre.

- Gama sofisticada de diseños y tonalidades.
- Acabado FL o Natural (*).
- Micro-biselado (*).

(*) bajo consulta