

**TAFIBRA**<sup>®</sup>  
creamos tu entorno

**ESPAÑA**

**Oficinas Centrales**

Ronda de Poniente, 6-B  
28760 Tres Cantos (Madrid)  
Tel. +34 918 070 700 / Fax. +34 918 070 706  
e-mail: comercial@tafibra.es

**Delegación Cataluña**

Tel. +34 977 524 583 / Fax. +34 977 524 552

**Delegación Centro**

Tel. +34 918 070 707 / Fax. +34 918 070 704

**Delegación Galicia**

Tel. +34 986 758 304 / Fax. +34 986 758 308

**Delegación Levante**

Tel. +34 961 217 280 / Fax. +34 961 212 559

**Delegación Noroeste**

Tel. +34 983 420 606 / Fax. +34 983 420 623

**Delegación Norte**

Tel. +34 945 384 344 / Fax. +34 945 384 374

**Delegación Sur**

Tel. +34 953 648 020 / Fax. +34 953 648 021

**Representación en Canarias**

Tel. +34 928 264 143 / Fax. +34 928 222 003

**PORTUGAL**

Lugar do Espido - Vía Norte  
4470-909 Maia  
Tel. +351 229 360 100 / Fax. +351 229 360 150  
e-mail: sonae.tafibra@sonaeindustria.com

**Export Department**

Lugar do Espido - Vía Norte - Apartado 1207  
4470-909 Maia - Portugal  
Tel. +351 229 360 172 / Fax. +351 229 360 170  
e-mail: export@sonaeindustria.com



www.tafibra.com  
www.poliface.com  
www.sonaeindustria.com



SPL - ES - JUN 09

COdesign



**Splash**  
PARA COCINA Y BAÑOS...



**Poliface**<sup>®</sup>  
PAVIMENTOS DECORATIVOS



**Baños**

**La humedad ya no es lo que era.**

Tradicionalmente, los pavimentos laminados decorativos no debían ser utilizados en ambientes con elevado riesgo de humedad, como cocinas o baños.

Pero eso era antes...

Ahora, hemos creado SPLASH. Un pavimento que, teniendo las características naturales de un verdadero pavimento laminado, es totalmente resistente al agua, en cualquier situación.

# Cocinas

Con una ventaja adicional: puede combinar perfectamente con el pavimento decorativo de las restantes zonas de la casa, del restaurante, del espacio comercial. Con el mismo sistema de encaje Inlock Clic, con el mismo espesor, con los mismos diseños. O con otros colores. O con otros diseños. Como quieras. La humedad en la cocina o en baño era una barrera a la libertad, a la creatividad y al diseño, a la decoración y a la estética y al confort. Pero con el pavimento SPLASH, todo ha cambiado. ¡La humedad ya no es lo que era!

**SPLASH, el pavimento para cocina y baño**



Blanco Perla B4062



Amarillo Tostado L4136




Gris Oscuro L167



Arce Utah M1260




Haya Alpina M517

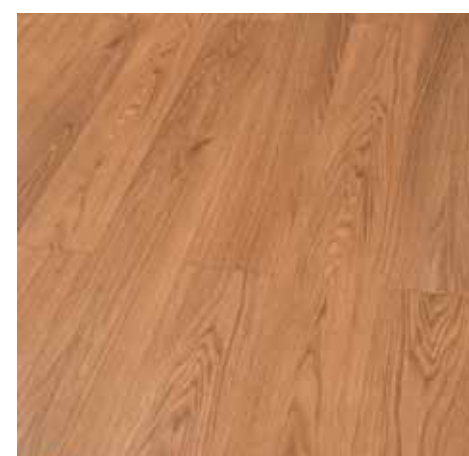

Roble Florencia M1645




Roble Berlín M1085

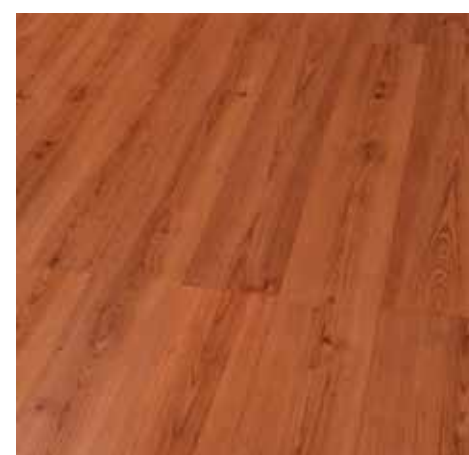

Cerezo Segovia M830



Merbau M829

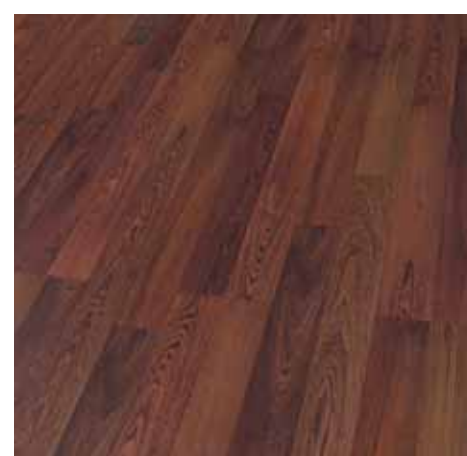

Panga Panga M1259



# Splash

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	NORMA
Nivel de Uso	Doméstico y Comercial Intenso	EN 13329:2007
Clasificación	AC5/33	EN 13329:2007
Espesor del tablero (medio)	7mm ± 0,5 mm	EN 13329:2007
Variación máxima de espesor (t <sub>max</sub> - t <sub>min</sub> )	0,5mm	
Resistencia al Calor Seco (a 180°C)	Grado 5	EN 438-2
Resistencia a la Abrasion	AC5 IP≥6000	EN 13329:2007
Resistencia al Impacto (bola pequeña/bola grande)	IC4 ≥ 20 N y ≥ 1600 mm	EN 13329:2007
Resistencia a Quemadura de Cigarrillo	Grado 5	EN 438
Nivel Antiestático	<2kv	EN 1815
Reacción al Fuego	Cl- s1	EN 13501-1:2002
Resistencia Humedad (48 horas)		EN 438-2
Variación Dimensional y en Masa (% máx)	1%	
Resistencia al Vapor de Agua	Grado 5	EN 438-2
Resistencia al Calor Húmedo (a 100°C)	Grado 5	EN 12721
Resistencia a las Manchas	Grado 5	EN 438-2
Estabilidad Dimensional a Elevada Temperatura (%)	Longitudinal 0,30% Transversal 0,60%	EN 438-2
Resistencia a la Humedad (Inmersión en agua)		
Aspecto	Grado 5	EN 438-2
Variación dimensional (% máx)	<1%	EN 438-2
Hinchamiento en Espesor	<1%	EN 438-2

## EMBALAJE

PROPIEDADES	
Dimensiones de los Paneles	1197 x 190 x 7 mm
N. de Paneles por Caja	6
N. de Cajas por Palet	52

Uso comercial intenso



Resistente 100% al agua



Resistente al impacto



Reacción al fuego mejorada



Resistente al rayado



Antiestático



Marcado CE



Acabado FL



Acabado Natural



Encaje fácil sin cola  
Diseños compatibles  
con otras gamas Poliface

